


Technisches Datenblatt | Technical Data Sheet

NEPIS® Homogene PU Bänder
Homogeneous PU Belts

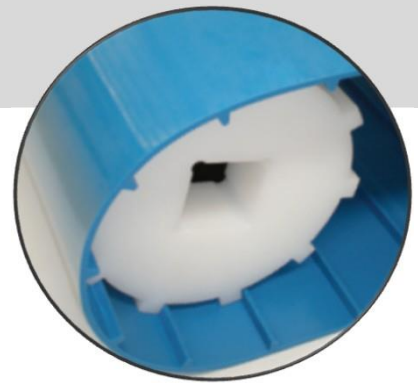

Type NI-T 50 sky blue
Abstand / Pitch = 50 mm

Art. Nr./No.: 31002

Applikationen

- Feuchte, ölige und sandige Konditionen sollten einen Formschluss Antrieb haben
- Einsatz in kontaminierter Umgebung, besonders hygienisch und einfach zu reinigen
- Käse, Milch, Fleisch und Hühnerschlachtereien

Applications

- Wet, greasy, sandy conditions demanding positive drive
- Use in high contamination environments, hygienic, easy to clean
- Cheese, milk, meat and poultry industries

Produkt Informationen

- Homogenes Polyurethan 95° Shore A
- Tragseite: glatt Laufseite: Zähne 50 mm Distanz
- Lebensmittel: EG 1935/2004, FDA Nr. 21CFR177-1680 und USDA Nr. CRF 177-2600 geprüft
- NI-T50 ist in hell blau (sky blue) erhältlich
- Ausgesprochen hygienisch durch hohe Dichte des Materials, keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Kein ausfransen
- Geringe Dehnung, geräuscharm und einfach zu reinigen mit Wasser bis max. 70°C
- USDA Dairy getestet

Product Information

- Homogenous Polyurethan 95° Shore A
- Top Side: smooth Bottom Side: Teeth 50 mm cc.
- Food: EG1935/2004, FDA No. 21CFR177-1680 and USDA No. CRF 177-2600 approved
- NI-T50 is in sky blue available
- Highly sanitary, non-absorbing
- 100% non-fraying
- Low stretch, low noise and easy to clean with water up to 70° C.
- USDA Dairy approved

Technische Daten

Dicke: 3,0 mm
Gewicht: 4 kg/m²
Standard Breite: 1200 – 1300 mm
Standard Länge: 60 Meter
Mindesttrommel: 93 mm, Gegenbiegung 125mm
Ø: Zahnräder: 93, 125, 157, 190 mm
Verbindung: Spiegel Schweißung
Verbinder: keine Metall- und Stahl Haken
Gleittisch: UHMWPE oder ähnlich empf.
Temperatur: -20° C bis +70° C

Technical Data

Thickness: 3,0 mm
Weight: 4 kg/m²
Standard Width: 1200 – 1300 mm
Standard Length: 60 Meter
Pulley Ø: 93 mm, back flexing 125 mm
Sprockets: 93, 125, 157, 190 mm
Joining: But Joint
Fasteners: non-metallic or steel fasteners
Sliding table: low friction UHMWPE or similar
Temperature: -20° C bis +70° C

BELTCOM GmbH, Röntgenstraße 18, 21493
Schwarzenbek T +49 (0) 4151 / 832 912 -0 |
Info@beltcom.de

Haftungsausschluss

Die von der Firma BELTCOM GmbH aufgeführten technischen Daten und Angaben in Bezug auf Produktanwendungen haben empfehlenden Charakter und wurden unter normalen Bedingungen ermittelt und unterliegen der Veränderungen durch ständige Weiterentwicklung. Für kundenspezifische Anwendungen werden jedoch keinerlei Zusicherungen oder Garantien übernommen. Die Firma BELTCOM GmbH hat keinen Einfluss auf die Gebrauchsbedingungen, daher auch keinerlei Haftung bezüglich der Eignung und Gebrauchsfähigkeit des hier beschriebenen Produktes. Dies gilt auch für mögliche Mängel, Schäden, Folgeschäden und weitere Auswirkungen.

Disclaimer

The technical data and information listed by BELTCOM GmbH with regard to product applications are of a recommendatory nature and have been determined under normal conditions and are subject to change through constant further development. However, no assurances or guarantees are given for customer-specific applications. The company BELTCOM GmbH has no influence on the conditions of use, therefore no liability regarding the suitability and serviceability of the product described here. This also applies to possible defects, damages, consequential damages and other effects.